



塗装用 ANGLE SANDER

塗装、板金用サンダー

WS-1200

超小型Wアクション 塗装用Wアングルサンダー (前方排気)

¥20,000

■標準仕様パーツ



調整ジョイント・カブラ


■特長

- 超小型、片手でラクラク作業。
- 連続作業に最適なレバーストップ付です。
- 狭い個所の加工も可能。
- Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。
- ホルダーの大きさにより回転調整用のジョイントが付いています。

■仕様

回転数 min ⁻¹	大ビット径 mm	コレット mm	全長 mm	外径 mm	重量 g	空気消費量 m ³ /min	空気圧 Mpa
19,000	5	ネジ	124	32	500	0.3	0.4~0.6

●使用ホルダー (30φ~50φ) 各種ホルダー・本カタログP.64参照

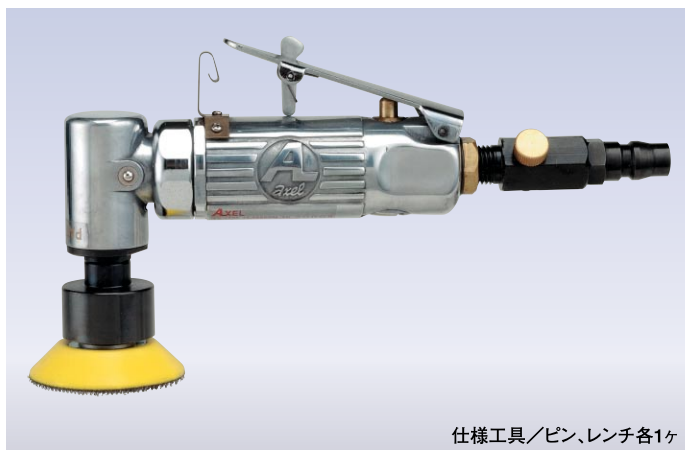

仕様工具/ピン、レンチ各1ヶ

WSS-90

強力Wアクション (50φ~120φ使用) 塗装用Wアングルサンダー (後方排気)

¥26,000

■標準仕様パーツ



調整ジョイント・カブラ

■特長

- ペーパー加工、フェルト加工もホルダー交換で多種の作業可能。
- ホルダーの大きさにより回転調整用のジョイントが付いています。
- Wアクションの為、加工目が無く、板金・塗装に抜群です。
- ホルダーの大きさにより回転調整用のジョイントが付いています。

■仕様

回転数 min ⁻¹	大ビット径 mm	コレット mm	全長 mm	外径 mm	重量 g	空気消費量 m ³ /min	空気圧 Mpa
15,000	5	ネジ	160	42	700	0.4	0.4~0.6

●使用ホルダー (50φ~75φ) 各種ホルダー・本カタログP.64参照



仕様工具/ピン、レンチ各1ヶ

SS-90

強力板金塗装用 (50φ~100φ使用) 塗装用アングルサンダー (後方排気)

¥24,000

■標準仕様パーツ



調整ジョイント・カブラ

■特長

- 板金、塗装の下地加工が可能。
- 塗料ハガシ、サビ取りにも最適。
- ホルダーの大きさにより回転調整用のジョイントが付いています。

■仕様

回転数 min ⁻¹	コレット mm	全長 mm	外径 mm	重量 g	空気消費量 m ³ /min	空気圧 Mpa
15,000	ネジ	160	42	680	0.4	0.4~0.6

●使用ホルダー (50φ~75φ) 各種ホルダー・本カタログP.64参照



仕様工具/レンチ1ヶ